

Fjerkrævægte

Teknisk info



1 Produktbeskrivelse

DOL 94-10 og DOL 98S-20/-70 er fjerkrævægte til automatisk vejning af fjerkræ. Fjerkrævægtene registrerer dyrenes vægt og overfører vejedata til en tilsluttet staldcomputer.

Fjerkrævægtene kan anvendes sammen med DOL 539, DOL 339 klima- og produktionscomputer og DOL 535 og DOL 95 produktionscomputer, såvel som produktionscomputere af andre mærker. Afhængig af hvilken type staldcomputer vægten er tilsluttet, får producenten således løbende data f.eks. for dyrenes vægt, vægtspredning, antal vejninger og tilvækst.

Vægten nulstiller for hver vejning, og det er derfor ikke et problem, at der aflejres skidt og strøelse på den. Ligeledes vil vejningerne via staldcomputeren blive korrigeret for at flere dyr hopper op på den samtidig.

Fjerkrævægtene er nemme at håndtere, rengøre og kalibrere.

2 Produktoversigt



130412 DOL 94-10 Platformvægt

Anvendes til vejning af kyllinger og forældredyr.

Leveres med 3 m kabel.

Kapacitet: 10 kg



130418 DOL 94-10 Platformvægt med stik

Anvendes til vejning af kyllinger og forældredyr.

Leveres med 3 m kabel med stik.

Kapacitet: 10 kg




130961 M12x1 cirkulært stiksæt

Anvendes ved forlængelse af DOL 94-10kabel.

Består af:

- Kabelstik 4 pol hun
- Kabelstik 4 pol han
- Støvdæksel 693 hun
- Støvdæksel 693 han

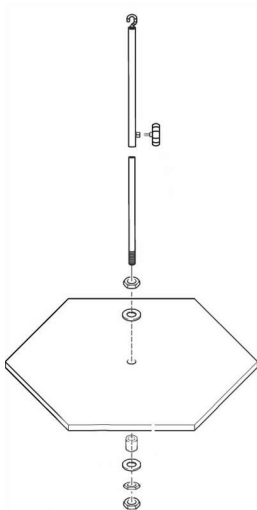

130416 DOL 98S-20 fjerkrævægt


Anvendes til vejning af kyllinger og forældredyr.

Kapacitet: 20 kg.



130422 DOL 98S trædepladesæt

Anvendes til DOL 98S-20.

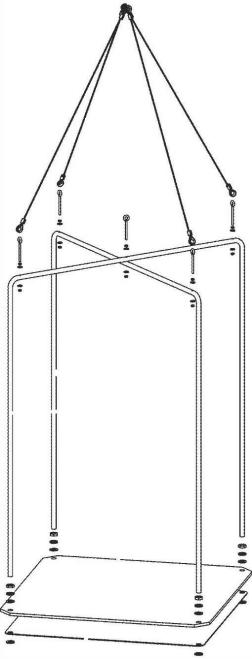

130417 DOL 98S-70 fjerkrævægt

Anvendes til vejning af kalkuner.

Kapacitet: 70 kg.

3 Tekniske data

		DOL 94-10	DOL 98S-20	DOL 98S-70
Elektrisk				
Forsyningsspænding	V DC	11 – 30	11 - 30	16 - 28
Strømforsbrug maks.	mA	50	50	40
Forbrug	W	1,5	1,5	1,12
Udgangssignal	V	0 kg = 0,5 10 kg = 10,00	0 kg = 0,5 20 kg = 10,00	0 kg = 0,5 70 kg = 10,00
Mekanisk				
Kabeldimensioner	mm	Ø 6,8	Understøtter kabelstørrelser Ø 5-10 mm	Ø 6
Kapacitet	kg	0-10	0-20	0-70
Maks. overlast	kg	150 % af kapacitet	35	150
Miljø				
Driftstemperatur	°C (°F)	-10 til +45 (+14 til +130)	-10 til +50 (+32 til 122)	-10 til +50 (+32 til 122)
Opbevaringstemperatur	°C (°F)	-25 til +55 (-13 til +131)	-20 til +70 (-4 til +158)	-20 til +70 (-4 til +158)
Omgivelsesfugt, drift	% RH	0-90	0-90	0-90
Tæthedsklasse	IP	65 (stråletæt)	65 (stråletæt)	65 (stråletæt)
Vægt	kg	2,6	13	38

SKOV A/S • Hedelund 4 • Glyngøre • DK-7870 Roslev
Tel. +45 72 17 55 55 • www.skov.com • E-mail: skov@skov.dk

