


DA 40A tagventil


Teknisk info

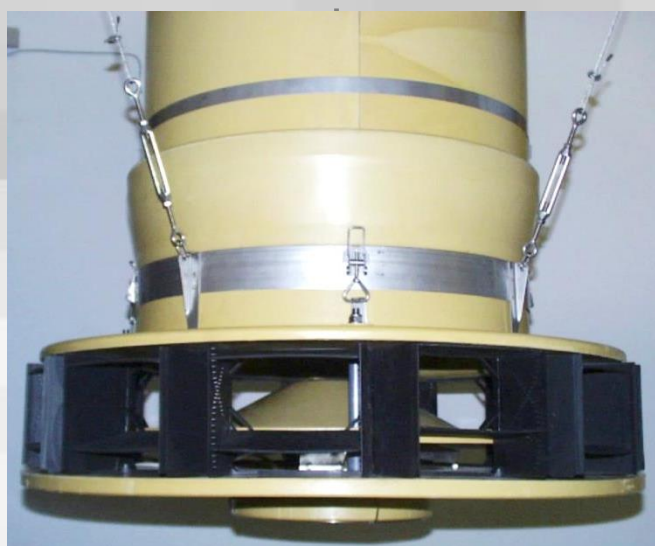

1 Produktbeskrivelse

Tagventil DA 40A anvendes som indsugnings- eller indblæsningsskorsten i både svine- og fjerkræstalde. Tagenheden er fremstillet i polyesterforstærket glasfiber for maksimal vejrbestandighed, mens rør og indblæsningsenhed er fremstillet af opskummet polyurethan for at mindske kondensdannelse. Der medleveres en lille omrøringsventilator til placering i dysehovedet, hvor den sikrer en optimal induktion af den friske udeluft, hvorved træk undgås. Anvendes DA 40A som indsugningsventil i undertryk anlæg er ydelsen maks. 4.500 m³/t. Monteres der indblæsningsventilator, er ydelsen

5.000 - 8.400 m³/t alt efter ventilatortype og staldgeometri. Der anvendes altid drejespjæld for korrekt tilført luftmængde og optimal trykindstilling af anlægget. DA 40A leveres med vippebeslag, som sikrer let adgang for rengøring, inspektion og service.

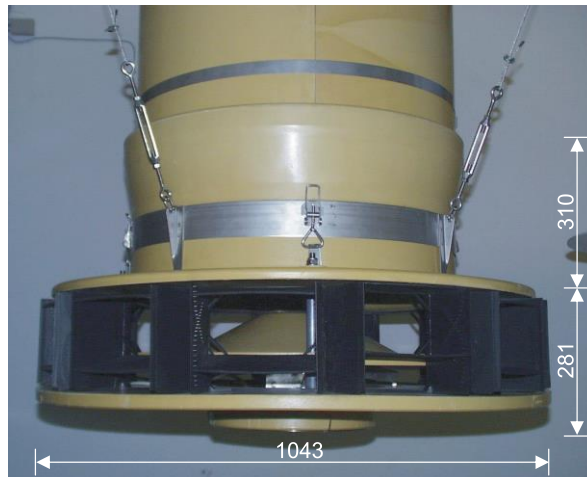

1.1 Indbygning/montering


Tagpladeenheden leveres ud fra oplysninger om taggrader, tagprofil, side-/kipplacering og kan i mange tilfælde direkte erstatte den tagplade hvor tagenheden monteres. Rør og indblæsningen monteres med rustfri wirer og bardunstrammere direkte op mod tagenheden og sikrer en let og stabil konstruktion. Som alternativ kan loftrum benyttes som luftindtag, i disse tilfælde kan tagpladen udelades.

1.2 Standard pladeprofiler


Andre profiler leveres ved fremsendelse af en prøve på tagpladerne på min. 1 × 1 m. Kipmonteret tagventil leveres kun „glat“.

2 Produktoversigt

DA 40A tagventil




433410 DA 40A taghætte




434063 DA 600 kineserhætte


Kineserhætten reducerer vandindtrængningsproblemer, men vær opmærksom på at ydelsen på skorstenen også reduceres.




433424 DA 40A trådnæt for taghætte



433427 DA 40A trådnæt for indløbstragt




434431 DA 600 taggennemføring, grå




434040 DA 600 tagplade, side, grå

Tagpladen er til sidemontering og fås i forskellige tilpasninger mht. tagpladetype og – hældning.




434045 DA 600 tagplade, kip, grå

Tagpladen er til kipmontering og fås i forskellige tilpasninger mht. tagpladetype og – hældning.



434471 DA 600 indløbstragt, grå



407746 DA 40A styrerør, isoleret/DA 600


Overgang mellem taggennemføring og PU-rør.



434481 DA 600 rør 500 mm, grå




434212 DA 600 rør, drejespjæld, sort



432055 DA 74 montagesæt, diverse spjæld i rør


Benyttes hvis flere DA 74 skal styre drejespjæld i rør. 1 stk. pr. DA 74 spjældmotor.

DA 40A tagventil



432056 Universalkit for plastdrejespjæld

Benyttes hvis flere DA 40A skal mekanisk sammenkobles. Der anvendes 1 stk. for hver DA 40A indblæsningshoved.



434008 DA 600 ledeplader sort

Ledepladerne anvendes sammen med trinløse ventilatorer og indeholder 2 stk. luftledeplader samt skruer for montage.




407748 DA 40A overgang, isoleret/DA 600




407570 Spændebånd Ø650 rustfri

Anvend 1 stk. for hver ½ meter rør.



434031 DA 600 støttering

Anvendes ved drejespjæld i DA 600 rør.




407565 Rør isoleret Ø650 x 1000 mm

Antal meter forlængerrør findes vha. det foranstående.




433420 Strammebånd glat Ø650 rf.

Anvend 2 stk. pr. DA 40A indblæsningshoved.

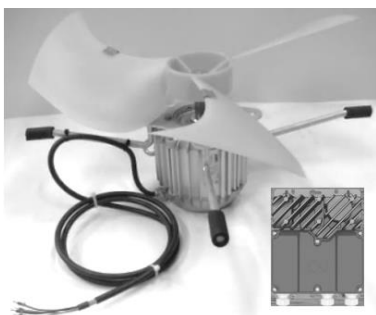


445070 DA 600 LPC-11-2 ventilator 230V 50/60Hz

Se produktoversigt i dimensioneringsvejledning 4.1.2 vedr. DA 600 LPC-11-2 ventilator.



433404 DA 40A indblæsningshoved

Indeholder ophængsdele og blandeventilator.



413100 Ståltråd, hærdet Ø2.5 A2

Antal meter tråd = afstand mellem de punkter, hvor udbalancering er placeret

Hvis afstanden er *mindre end 30 m*, benyttes modtræksfjedre i begge ender.

Hvis afstanden er *større end 30 m*, benyttes kontravægte.

413250 Kontravægtmodul Ø160 5 kg - 5 kg pr. 10 m tråd


3 Tekniske data

3.1 Ydelses- og ventilatordata

Tryk i stald [Pa]	DA 40A uden ventilator		DA 40A med DA 600 LPC-11-2
	Med net og taghætte [m ³ /h]	Med net og indløb [m ³ /h]	Med net og taghætte [m ³ /h]
0	0	0	8.700
-10	2.400	2.500	9.000
-20	3.500	3.600	9.300
-30	4.300	4.600	9.500
-40	5.000	5.400	9.800

Ventilatortype	Blandeventilator under DA 40A	DA 600 LPC-11-2
Varenr.	Indgår i 433404	445070
Maks. motorstrøm (mærke) [A]	1,1	2,58

3.2 Målskitse

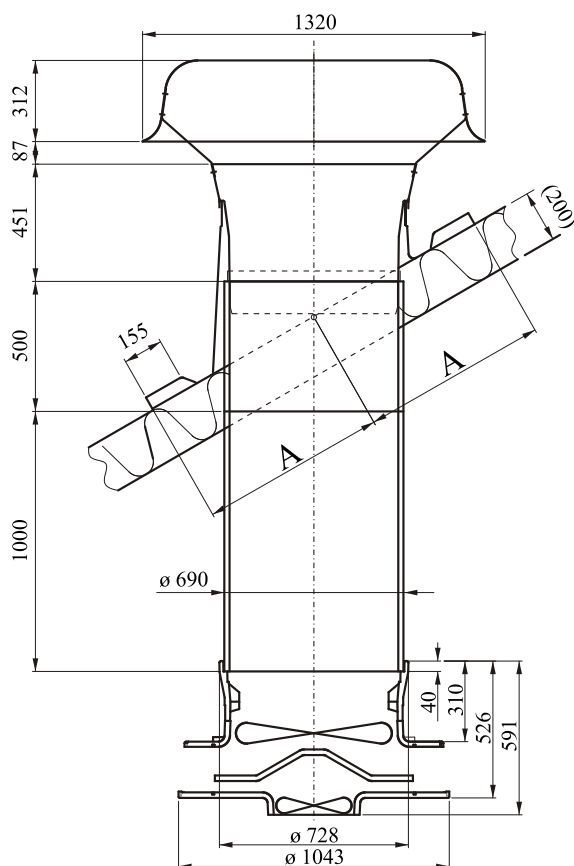

DA 40A sidemonteret	
Taghældning [°]	A = mm
0	610
5	610
10	610
15	610
20	610
25	610
30	630
35	715
40	715
45	715
50	715

